


ISA 65



ISA 65 kémény csatlakozás.

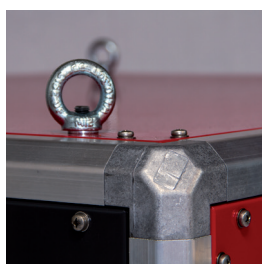

Függesztő fűlek standard tartozék.



ISA 65 kapcsoló doboz.




ISA 65 égő és kapcsoló doboz opcionális ventilátor sebesség szabályozóval.


## MŰKÖDÉSI ELV

- 100%-osan tiszta és száraz hő.
- Be- és kilépő oldali hőmérséklet különbség  $\Delta T 35 \text{ }^\circ\text{C}^*$
- Nagy légáramlási teljesítmény.
- Magas hatásfokú hőcserélő (92%).
- Égőkamra  $850^\circ\text{C}$ -ig hőálló.

## JELLEMZŐK

- A túlmelegedés védelem és kilépő oldali meleg levegő hőmérséklet korlátozás.
- A ventilátor  $40 \text{ }^\circ\text{C}$  alatti hőmérséklet esetén lekapcsol, és nem fúj hideg levegőt indításkor.
- Teljesen automatikus, termosztát csatlakoztatásával szabályozható.
- Tigerloop szabvány, üzemanyag szűrő kondenzátum-leválasztóval.
- Használható Multitankkal, vagy más üzemanyag tartályokkal..
- Intercal ipari égő folyamatszabályozással.
- Alternatív opcióként rendelhető Riello égővel is.
- A helyiség szellőztetésére szükség van, friss levegő csatlakoztatás megrendelhető.
- Opcionálisan rendelhető ventilátor sebesség szabályozó.

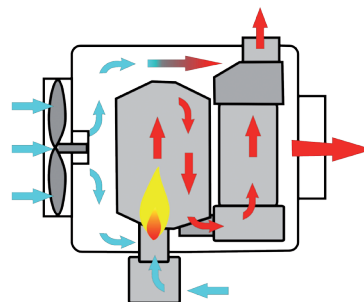

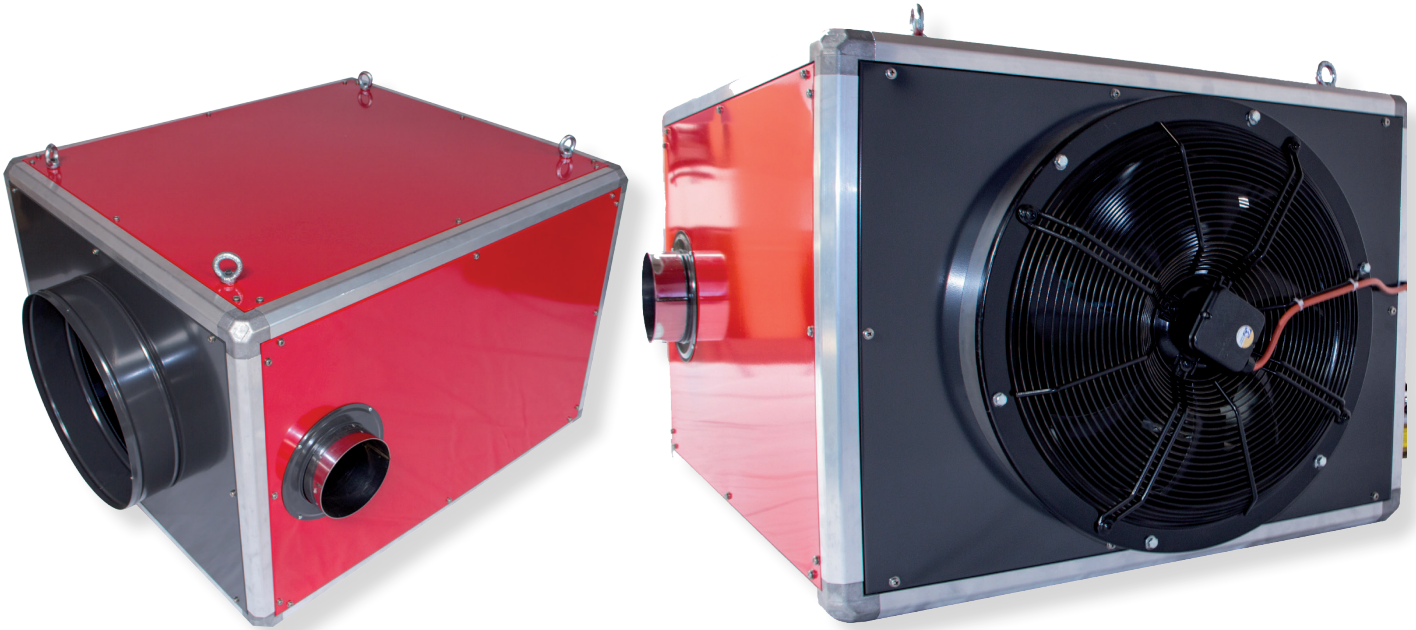

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Ipar** • Átmeneti istállók és műhelyek fűtése.
- Sátrak fűtése** • Sátrak, bemutatótermek és sportsarnokok fűtése.
- Mezőgazdaság** • Fészek és tárolóterek fűtése.
- Kertészet** • Üvegházak, fóliasátrak fűtése káros CO<sub>2</sub> és CO kibocsátás kockázata nélkül.

## MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

MODELL	Hőleadás (Btu/óra)	Hőleadás (kW)	Max. üzemanyag fogyasztás (l/óra)	Fűtött térfogat (m <sup>3</sup> /óra)	Max. ventilátor ellennyomás (Pa)	Áramfelvétel (AMPS)	Kilépő oldali csatlakozás Ø (mm)	Kémény csatlakozás Ø (mm)	Termostát csatlakozás	RENDELÉSI SZÁM
ISA 65 AX	222,000	65	6.3	5 500	200	4/230 V	500	180	Igen	41.526.100

Méretetek csak a hőlégfúvó (cm)

Méretetek csomagolással (cm)

MODELL	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
ISA 65 AX	140	134	81	-	-	-	195	154	148	99	285

